

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco


Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,
and explore curated
content

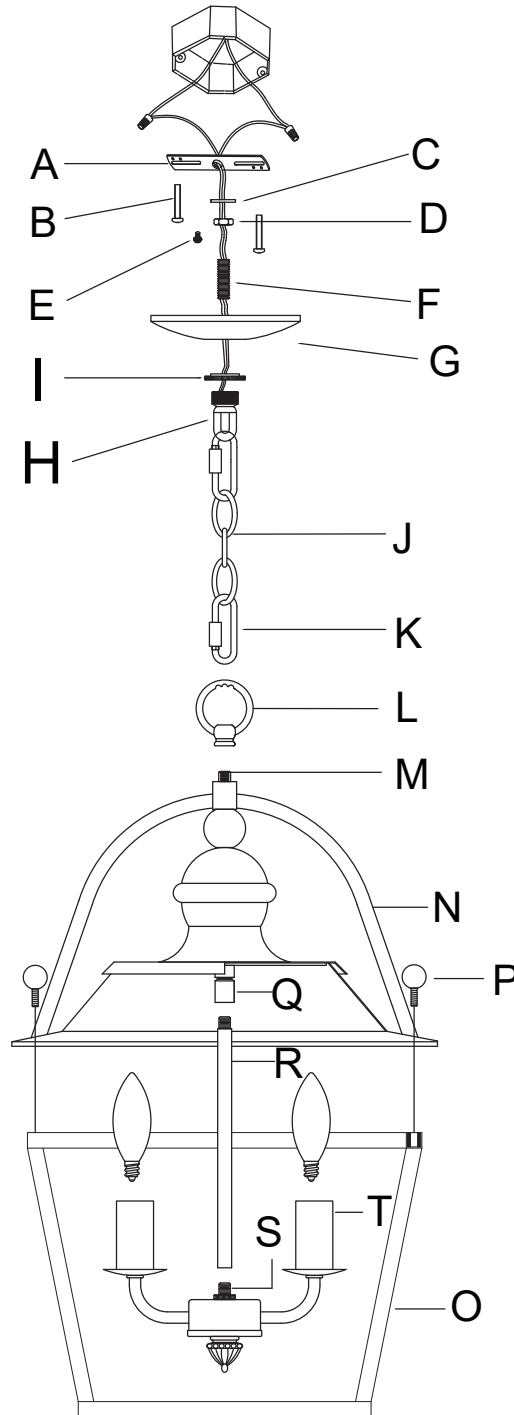

Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. One end of nipple (F) should be attached to mounting strap (A) with washer (C) and hex nut (D) in place. The other end should have canopy loop (H) attached. Attach mounting strap (A) to the junction box using mounting screws (B) and a screwdriver. Tighten securely. 2. Unscrew canopy loop collar (I) from canopy loop (H). Pass canopy (G) over the mounted canopy loop to test the height. Approximately half of the canopy loop's exterior threads should be exposed, and the canopy loop collar should fit snugly onto the canopy loop. Remove canopy (G) and adjust the height of nipple (F) and canopy loop (H) until the desired height is reached.

ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Screw top loop (L) onto nipple (M). Thread center rod (R) into post (Q) and nipple (S). Place top cap (N) over the bottom frame (O). Use screws (P) to connect the frame. Measure to determine the correct length of chain needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. 4. Attach one of the chain connectors (K) to chain (J). Pass the fixture wires through the top loop (L). Pull the wires until taut. 5. Feed the fixture wires up through the chain (every three links or so), pulling the wires until taut. Use the free chain connector (K) to attach chain (J) to the canopy loop (H). 6. Slide canopy loop collar (H) and canopy (G) down onto the chain/wires. Pull the wires until taut. Trim the wires to the desired length plus 8 to 10 inches.

CONNECTING THE WIRES

7. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

8. Push canopy (G) up to the ceiling and slide canopy loop collar (I) up beneath the canopy. Tightly thread canopy loop collar (I) onto canopy loop

(H) to secure canopy (G) in place. 9. Install light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez l'ensemble de la barre de fixation du sachet de pièces. Une extrémité du mamelon (F) doit être fixée à la barre de fixation (A) à l'aide de la rondelle (C) et de l'écrou hexagonal (D) préalablement mis en place. L'autre extrémité doit être munie de la boucle de pavillon (H). Fixez la barre de fixation (A) au boîtier de raccordement à l'aide des vis de fixation (B) et d'un tournevis. Serrez fermement. 2. Dévissez la bague de la boucle de pavillon (I) de la boucle de pavillon (H). Enfillez le pavillon (G) sur la boucle de pavillon installée afin de vérifier la hauteur. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle de pavillon doit rester visible, et la bague de la boucle de pavillon doit s'ajuster parfaitement sur cette dernière. Retirez le pavillon (G) et ajustez la hauteur du mamelon (F) ainsi que celle de la boucle de pavillon (H) jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée.

MONTAGE DU FIXTURE

3. Vissez la boucle supérieure (L) sur le mamelon (M). Enfillez la tige centrale (R) dans le montant (Q) et le mamelon (S). Placez le capuchon supérieur (N) sur le cadre inférieur (O). Utilisez les vis (P) pour assembler le cadre. Prenez des mesures pour déterminer la longueur de chaîne nécessaire afin d'obtenir la hauteur de suspension adéquate. Si nécessaire, utilisez une pince pour ouvrir et retirer l'excédent de chaîne. 4. Fixez l'un des connecteurs de chaîne (K) à la chaîne (J). Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle supérieure (L). Tirez sur les fils jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus. 5. Faites remonter les fils du luminaire à travers la chaîne (environ tous les trois maillons), en tirant sur les fils jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus. Utilisez le connecteur de chaîne restant (K) pour fixer la chaîne (J) à la boucle du pavillon (H). 6. Faites glisser le collier de la boucle du pavillon (H) et le pavillon (G) vers le bas, le long de la chaîne et des fils. Tirez sur les fils jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus. Coupez les fils à la longueur souhaitée, en ajoutant une marge de 8 à 10 pouces.

CONNEXION DES FILS

7. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du

luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

8. Poussez le pavillon (G) vers le plafond et faites glisser la bague de pavillon (I) vers le haut, sous le pavillon. Vissez fermement la bague de pavillon (I) sur la boucle de pavillon (H) pour maintenir le pavillon (G) en place. 9. Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Rétablissez l'alimentation électrique et testez le luminaire.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Retire del paquete de piezas el conjunto de la correa de montaje. Un extremo del niple (F) debe estar fijado a la correa de montaje (A), con la arandela (C) y la tuerca hexagonal (D) colocadas en su lugar. El otro extremo debe tener fijada la argolla del dosel (H). Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones utilizando los tornillos de montaje (B) y un destornillador. Apriete firmemente. 2. Desenrosque el collarín de la argolla del dosel (I) de la argolla del dosel (H). Pase el dosel (G) sobre la argolla del dosel ya montada para verificar la altura. Aproximadamente la mitad de las rosas exteriores de la argolla del dosel deben quedar expuestas, y el collarín de la argolla del dosel debe encajar firmemente sobre dicha argolla. Retire el dosel (G) y ajuste la altura del niple (F) y de la argolla del dosel (H) hasta alcanzar la altura deseada.

MONTAJE DEL APARATO

3. Enrosque el gancho superior (L) en la boquilla (M). Enrosque la varilla central (R) en el poste (Q) y en la boquilla (S). Coloque la tapa superior (N) sobre el marco inferior (O). Utilice los tornillos (P) para fijar el marco. Mida

Assembly Instructions

para determinar la longitud correcta de cadena necesaria para lograr la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, utilice un par de alicates para abrir y retirar el exceso de cadena. 4. Fije uno de los conectores de cadena (K) a la cadena (J). Pase los cables de la luminaria a través del gancho superior (L). Tire de los cables hasta que queden tensos. 5. Pase los cables de la luminaria hacia arriba a través de la cadena (aproximadamente cada tres eslabones), tirando de ellos hasta que queden tensos. Utilice el conector de cadena restante (K) para fijar la cadena (J) al gancho del florón (H). 6. Deslice hacia abajo el collarín del gancho del florón (H) y el florón (G) sobre la cadena y los cables. Tire de los cables hasta que queden tensos. Corte los cables a la longitud deseada, añadiendo de 8 a 10 pulgadas adicionales.

CONECTANDO LOS CABLES

7. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde, o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

8. Empuje la campana (G) hacia el techo y deslice el collarín del aro de la campana (I) hacia arriba, por debajo de la campana. Enrosque firmemente el collarín del aro de la campana (I) en el aro de la campana (H) para fijar la campana (G) en su lugar. 9. Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ha finalizado. Restablezca el suministro eléctrico y pruebe la luminaria.